

Rockfon Artic®




- Superficie standard, ideale per le più comuni applicazioni
- Buone proprietà acustiche
- Gamma base con dimensioni standard per opzioni di struttura di sospensione a vista o semi-nascosta
- Facile da pulire, con un'aspirapolvere

Descrizione prodotto

- Pannello in lana di roccia
- Faccia a vista: velo verniciato bianco
- Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione

- Uffici
- Scuole
- Commercio

Bordi	Dimensioni modulari (mm)	Peso (kg/m²)	Sistema di installazione raccomandato	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impatto ambientale in fase di produzione (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Impatto ambientale nell'intero ciclo di vita (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A	Silver	1.71	2.22
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A		2.56	3.17
	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon® System XL T24 A	Silver	1.71	2.22
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
			Rockfon® System Bandraaster A			
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T24 A			
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System XL T24 A		2.56	3.17
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
			Rockfon® System T24 A Anti-seismic			
	600 x 600 x 15	2,2	Rockfon® System T15 E	Silver	1.71	2.22
			Rockfon® System Ultraline E			
			Rockfon® System T15 E			
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System Ultraline E			
			Rockfon® System T15 E			
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System Ultraline E		2.56	3.17
			Rockfon® System T15 E			
			Rockfon® System Ultraline E			
	600 x 600 x 15	2,2	Rockfon® System XL T24 E	Silver	1.71	2.22
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
			Rockfon® System T24 E			
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
			Rockfon® System XL T24 E			
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E		2.56	3.17
			Rockfon® System T24 E			
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E			


* Per informazioni complete sull'impatto ambientale, si prega di consultare i nostri EPD disponibili su rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.



Prestazioni



Assorbimento acustico
 α_w : fino a 1,00 (Classe A)

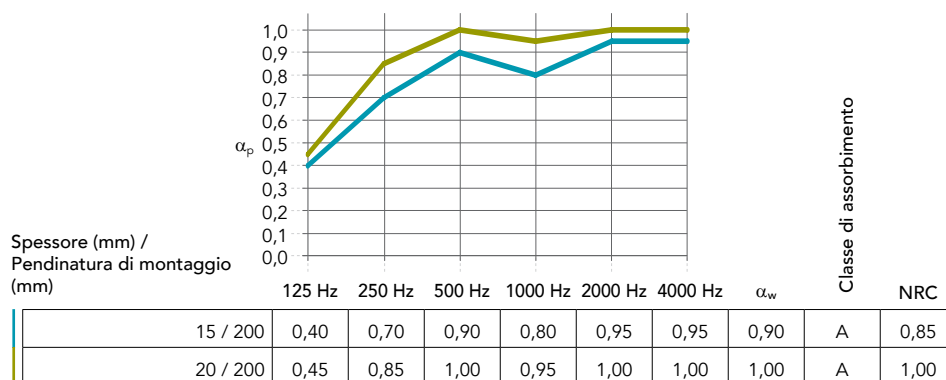

Reazione al fuoco
 A1



Riflessione della luce
 82 %



Resistenza all'umidità e alla deformazione
 Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di elevata umidità, non si riscontrano deformazioni del pannello C/0N



Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore



Igiene
 La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi



Riciclabilità
 Lana di roccia completamente riciclabile



Ambiente interno

I prodotti per controsoffitto Rockfon sono classificati in Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). I prodotti Rockfon da controsoffitto hanno un rilascio di VOCs veramente basso.

Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto i seguenti livelli di performance e le seguenti etichettature per emissione d'aria in ambienti interni.



Salubrità del materiale

Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono costantemente sottoposti a screening rispetto all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni secondo il regolamento REACH o riconosciute come Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC). Le fibre di lana di roccia Rockfon sono conformi alla normativa europea sulle fibre sicure e sono certificate EUCEB



Resistenza al fuoco

Risultato	Dimensioni modulari (mm)	Bordi	Con isolamento possibile Rocklux	Rapporto di prova
REI 120	600 x 600 x 15	A & E	Si	vedere il fascicolo tecnico su www.rockfon.it
REI 180	600 x 600 x 20	A & E	Si	vedere il fascicolo tecnico su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.

Sounds Beautiful