

SCHEDA TECNICA

## **Rockfon Hub®**



# Rockfon Hub®

- La piattaforma offre una flessibilità multifunzionale agli interni, creando spazi dove le persone possono pensare, lavorare o parlare in pace
- Le morbide forme a isola possono essere valorizzate con un rivestimento in feltro, un'illuminazione d'atmosfera e tende per creare aree tranquille e accoglienti
- Rockfon Hub viene fornito come un kit completo che contribuisce a un'installazione facile e snella

## Descrizione prodotto

### Rockfon Hub è disponibile in 4

#### dimensioni:

3000 x 4800mm (small) - peso 82,4 kg

3600 x 4200mm (medium) - peso 80,1 kg

4800 x 4800mm (large) - peso 118,4 kg

4800 x 7200mm (extra large) - peso 160,7 kg


Telaio anodizzato nero di forma organica

Il feltro è disponibile in 3 tonalità: bianco, grigio chiaro e grigio scuro.

I pannelli pre-selezionati sono: Rockfon Blanka bianco oppure Rockfon color-all colorato

## Aree di applicazione

- Uffici
- Sport & Divertimento
- Scuole
- Commercio

| Famiglia prodotti | Immagine prodotto                                                                   | Descrizione                         | Dimensioni modulari (mm) | Confezione: pezzi | Confezione: kg |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                   |    | Rockfon Blanka®                     | 600 x 600 x 22           | 10                | 13,3           |
|                   |                                                                                     | Rockfon Color-all®                  |                          | 10                | 13,3           |
| HUB FRS           |    | Profilo perimetrale                 | 1800 x 35 x 110          | 2                 | 8,2            |
|                   |                                                                                     |                                     | 2400 x 35 x 110          | 2                 | 11             |
|                   |                                                                                     |                                     | 3000 x 35 x 110          | 2                 | 13,8           |
|                   |                                                                                     |                                     | 3600 x 35 x 110          | 2                 | 16,5           |
| HUB FRC           |    | Profilo perimetrale flessibile      | 1066 x 35 x 110          | 4                 | 9,8            |
| HUB CAS           |  | Profilo della struttura portante    | 2976 x 40 x 40           | 1                 | 6              |
|                   |                                                                                     |                                     | 3576 x 40 x 40           | 1                 | 7,2            |
|                   |                                                                                     |                                     | 1200 x 40 x 40           | 1                 | 2,4            |
|                   |                                                                                     |                                     | 868 x 40 x 40            | 1                 | 1,8            |
| HUB SCREW M6      |  | Vite di accoppiaggio                |                          |                   |                |
| HUB CON           |  | Profilo di accoppiaggio per cornice |                          |                   |                |
|                   |  | Connettore per profili              |                          |                   |                |
|                   |  | Connettore intermedio R             |                          |                   |                |
|                   |  | Clip di intersezione                |                          |                   |                |
| HUB HHSS          |  | Vite M6 con testa a martello        |                          |                   |                |
| HUB WIRE          |  | Set di cavi verticali               |                          |                   |                |
|                   |  | Set di cavi di controvento          |                          |                   |                |
| HUB GLI           |  | Rulli per tende                     |                          |                   |                |
| HUB FELT          |  | Copertura in feltro                 |                          |                   |                |
| T24 MR CL&HK      |  | Profilo portante T24 Click / Hook   | 3600 x 24 x 38           | 15                | 19,5           |
| T24 CT CLICK      |  | Profilo intermedio T24 Click        | 600 x 24 x 38            | 45                | 8,2            |
| HUB MOLD          |  | Sagoma per il ritaglio              | x x                      | 1                 | 0,5            |




## Prestazioni



### Assorbimento acustico

$\alpha_w$ : 0,95 (Class A)

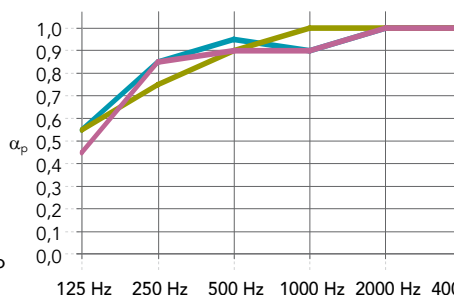

Bordi: Spessore (mm) /  
Pendinatura di montaggio  
(mm)

|                       | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | $\alpha_w$ | Classe di assorbimento | NRC  |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|------------------------|------|
| Blanka X: 22 / 200    | 0,55   | 0,85   | 0,95   | 0,90    | 1,00    | 1,00    | 0,95       | A                      | 0,95 |
| Blanka X: 22 / 1000   | 0,55   | 0,75   | 0,90   | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 0,95       | A                      | 0,95 |
| Color-all X: 22 / 200 | 0,45   | 0,85   | 0,90   | 0,90    | 1,00    | 1,00    | 0,95       | A                      | 0,95 |



### Reazione al fuoco

A1  
(Pannelli e struttura)



### Riciclabilità

Lana di roccia completamente riciclabile



### Manutenzione ordinaria

- Aspiratore



### Ambiente interno

I prodotti per controsoffitto Rockfon sono classificati in Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).



### Capacità di portata

17 kg/m<sup>2</sup>



### Salubrità del materiale

Tutti i materiali utilizzati per i prodotti Rockfon vengono sottoposti a screening in accordo all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi del regolamento REACH, essi non contengono sostanze chimiche pericolose (SVHC). Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e possiedono la certificazione EUCB.



### Igiene


La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

## Colori


|                               |                               |                                    |                                    |                       |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Stone - 01<br>NCS S 2000-N    | Charcoal - 09<br>NCS S 8500-N | Anthracite - 08<br>NCS S 7010-R90B | Concrete - 06<br>NCS S 6000-N      | White<br>NCS S 0500-N |
| Storm - 48<br>NCS S 6020-R90B | Azure - 47<br>NCS S 3020-B    | Sage - 31<br>NCS S 3010-G10Y       | Eucalyptus - 32<br>NCS S 6020-B90G |                       |

NCS codes are closest colour match. The actual colour of the islands may deviate slightly from printed colours due to the texture of the surface and the underlying colour of stone wool.


## Copertura in feltro



Bianco



Grigio chiaro



Grigio Scuro

# Sounds Beautiful