SCHEDA TECNICA

Rockfon Canva® Floor screen

Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Floor screen

- I pannelli Rockfon Canva Floor Screen rappresentano un approccio flessibile per migliorare acustica in spazi con zone e aree schermate, consentendo al contempo di concentrarsi sulla creatività
- Le dimensioni e la stampa possono essere personalizzate in base alla destinazione d'uso o in base alle esigenze e alle preferenze dell'utente
- La tela è rimovibile, lavabile e sostituibile
- È possibile scegliere tra i 34 colori della nostra gamma Colours of Wellbeing o creare un layout grafico personalizzato
- I pannelli arrivano già pronti all'uso, quindi l'installazione è semplice e veloce. È sufficiente fissare i piedini alla
- cornice del pannello
- Designed by Akuart

Descrizione prodotto

- Assorbitore: pannello fonoassorbente in lana di roccia da 40 mm
- Cornice: in allumino opaco verniciato a polvere da 61 mm
- Superficie: tessuto stampato
- Tre opzioni della base in acciaio: piatta, rialzata e con ruote

Aree di applicazione

- Uffici
- Scuole
- Sport & Divertimento
- Strutture Sanitarie

Dimensione del modulo (Lunghezza x altezza x profondità) (mm)	Peso (kg/unità)
1000 x 1300 x 61	10
1200 x 1800 x 61	15
1700 x 1300 x 61	17

La profondità della cornice è sempre di 61 mm. C'è la possibilità di personalizzare le dimensioni dei pannelli su richiesta.
Dimensioni minime (L x A): 800 x 1000
Dimensione massima: (L x A): 2400 x 2000
Regola di stabilità: A < 2 × L

Opzioni della base in acciaio

Le basi in acciaio possono essere piatte, rialzate o su ruote e sono disponibili in due colori.

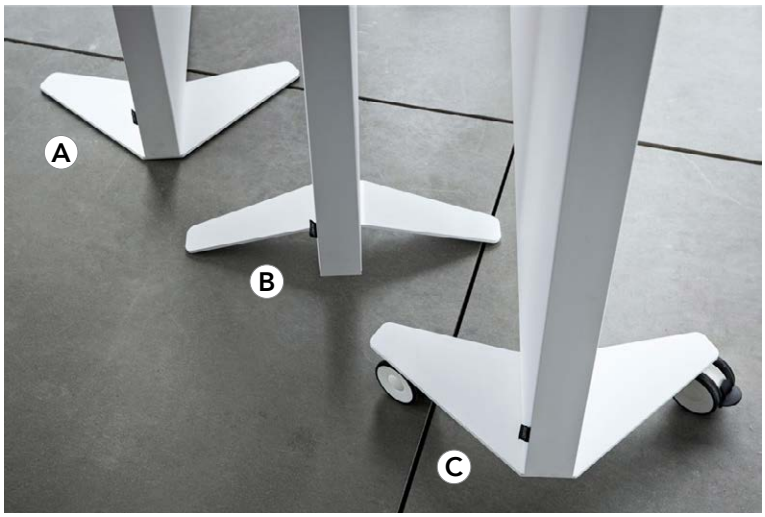

Piatto (**A**): L = 479 mm
Rialzato (**B**): L x A = 504 x 80 mm
Con ruote (**C**): L x A = 479 x 71,5 mm

L = larghezza totale della base (da sinistra a destra)
A = altezza della base (le dimensioni del Canva Floor Screen sono escluse dall'altezza della base)

Prestazioni

Assorbimento acustico
A_{eq}/Elemento (m^2)

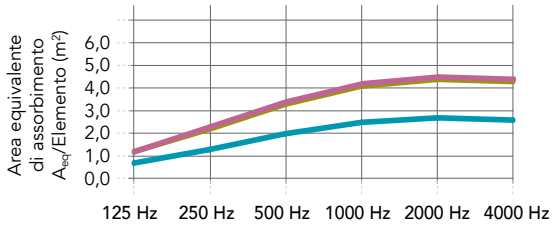

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m^2 (1,00 x 1,30 m) (Valore calcolato)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m^2 (1,20 x 1,80 m) (Valore misurato)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m^2 (1,70 x 1,30 m) (Valore calcolato)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Attenuazione acustica
L'attenuazione acustica misura la riduzione del suono (livello di pressione sonora) tra la sorgente e l'ascoltatore con uno schermo intermedio. L'attenuazione acustica (riduzione) è espressa in decibel dB(A).

Total size of test object:
3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Sceen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11

ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

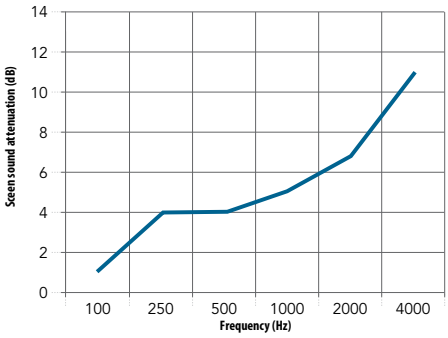

Total size of test object:
4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Sceen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

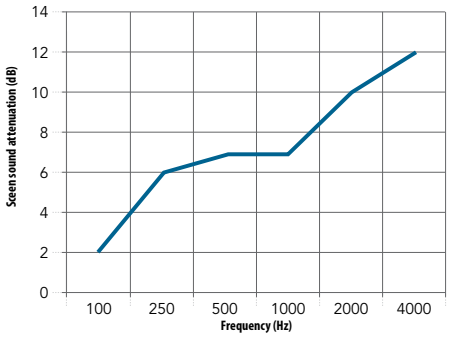

Reazione al fuoco
B-s1,d0
In conformità alla norma EN 13501-1

Manutenzione ordinaria
- Cornice: Aspirapolvere, panno umido e schiuma a bassa pressione
- Tela: Aspirapolvere, panno umido e lavaggio in lavatrice fino a 40 gradi

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riciclabile

Ambiente interno
I pannelli Rockfon Canva Wall panel hanno un basso rilascio di VOCs.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono costantemente sottoposti a screening rispetto all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni secondo il regolamento REACH o riconosciute come Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC). Le fibre di lana di roccia Rockfon sono conformi alla normativa europea sulle fibre sicure e sono certificate EUCEB

Colori della cornice

WHITE

BLACK

Colori della tela

SEAWEED

EUCALYPTUS

SAGE

MINT

SPACE

STORM

AZURE

FRESH

MUSTARD

SAND

STUCCO

SCARLET

CORAL

SANDALWOOD

SEASHELL

PETAL

EBONY

EARTH

CORK

CHALK

IRON

CLAY

LINEN

HEMP

ANTHRACITE

GRAVEL

PLASTER

MOON

MERCURY

CHARCOAL

CONCRETE

ZINC

MASTIC

STONE

Opzioni grafiche personalizzate



Contattate il vostro partner Rockfon locale per ottenere il vostro design sul Canva in alta risoluzione.

WHITE

Tutti i colori standard sono stampati sulla tela con un motivo intrecciato. I colori della superficie della tela corrispondono ai colori tessili dei prodotti Rockfon Color-all®. I colori possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione. La riproduzione dei colori può variare tra la stampa e la realtà. Si prega di notare che le cornici nere combinate con tele di colore chiaro possono creare un effetto ombra in prossimità del Canva.

Il tessuto di superficie in colore 'Mercury' non ha un aspetto metallico. Pannello murale: Il tessuto Rockfon Canva ha una "direzione visiva". Ciò significa che i colori possono variare a seconda che l'elemento sia appeso in verticale o in orizzontale.

Sounds Beautiful

09.2026 I Tutti i codici colore menzionati sono basati sul Sistema di classificazione NCS - Natural Colour System®© di proprietà e utilizzati con licenza da NCS Colour AB, Stoccolma 2012, oppure sono basati sugli standard RAL. Documento non contrattuale. Modificabile senza preavviso. Credito foto: Rockfon, D.R.